NAVEKA

VentTop

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стандартное и под заказ



VentTop

Уважаемые клиенты!

ТОО «VentTop» – поставщик и сервис-центр вентиляционного оборудования для общеобменной вентиляции полупромышленного и промышленного типа со складом в г. Астана, Казахстан.

Производство вентиляционного оборудования Naveka осуществляется на передовых станках из Европы, сертифицировано, имеет высокие показатели производительности и качества.

Наши преимущества:

Свое производство

От расчета и конструирования до получения готового продукта

Многолетний опыт

Мы более 15 лет занимаемся производством и поставками вентиляционного оборудования

Оптимальные решения

90% нестандартных задач решаются стандартными моделями

Интегрированная автоматика

Установки оснащены автоматикой собственной разработки аппаратной и программной части

Контрактное производство

В том числе мы производим оборудование по OEM-договорам

Сервисная служба

Возможность связи с сервисным инженером 12/7, с 8:00 до 20:00 по московскому времени

VentTop

Содержание



Наше производство..... 4
Вентиляционные установки со встроенной автоматикой..... 5
Вентиляционные установки для бассейнов..... 7
Канально-наборные системы для круглого канала..... 8
Типовые схемы подключения с воздухонагревателем REX..... 9
Канально-наборные системы для прямоугольного канала..... 10
Вентилятор крышный..... 11
Вентилятор кухонный..... 12
Автоматика для вентиляционных систем..... 13
Оборудование для чистых помещений..... 14
Наши объекты..... 15

VentTop

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО

















Весь производственный процесс мы выполняем самостоятельно от расчета и конструирования до получения готового продукта.

Таким образом, мы полностью контролируем качество наших изделий и конечные показатели их рабочих характеристик.

Благодаря собственному производству, мы можем предоставить возможность разработки индивидуальных решений систем вентиляции для нестандартных случаев.

NAVEKA

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
СО ВСТРОЕННОЙ АВТОМАТИКОЙ

Все установки имеют:

– Стандартная гарантия - 2 года. Расширенная гарантия - 5 лет;

– Фильтр для очистки воздуха;

– Электрический или водяной догрев воздуха (кроме Node9);

– Встроенную автоматику с управлением с пульта, Wi-Fi, Умный дом и Яндекс Алиса;

– Негорючую теплошумоизоляцию;

– Короткий срок изготовления;

– Мотор-колеса AC и EC повышенной мощности;

– Выгодную цену;

– Качественное и надежное исполнение;



Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором - NODE1

- Пластинчатый рекуператор - алюминиевый.
- Расход воздуха от 100 до 8 000 м³/ч. Модификация PRO до 30 000 м³/ч.
- Надежные AC и эффективные EC вентиляторы повышенной мощности.
- Есть исполнение для влажных помещений - AQUA.
- Разная компоновка
- Цветная сенсорная панель TS4 для удобного управления.



Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором - NODE3

- Роторный рекуператор.
- Расход воздуха от 300 до 7 400 м³/ч. Модификация PRO до 30 000 м³/ч.
- Надежные AC и эффективные EC вентиляторы повышенной мощности.
- Высокий КПД рекуператора.
- Разная компоновка
- Цветная сенсорная панель TS4 для удобного управления.

NAVEKA



Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором - NODE5

- Пластинчатый рекуператор - мембранный.
- Расход воздуха от 100 до 1400 м³/ч.
- Установлены надежные AC и эффективные EC вентиляторы повышенной мощности.
- Не требует отвода дренажа.
- Разная компоновка
- Цветная сенсорная панель TS4 для удобного управления.



Приточно-вытяжная установка с пластинчатым рекуператором - NODE9

- Мембранный рекуператор.
- Расход воздуха от 100 до 800 м³/ч.
- Самое бюджетное решение на рынке с пластинчатым рекуператором и пультом-термостатом.
- Установлены надежные AC вентиляторы повышенной мощности.
- Пульт - термостат для удобного управления.



Приточная установка - NODE4

- Надежные AC и эффективные EC вентиляторы повышенной мощности.
- Расход воздуха от 100 до 7 000 м³/ч. Модификация PRO до 30 000 м³/ч.
- Разная компоновка
- Цветная сенсорная панель TS4 для удобного управления.

NAVEKA

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ БАССЕЙНОВ

AQUA



Node1 Vertical AQUA

- Пластинчатый алюминиевый рекуператор.
- Производительность от 100 м³/ч до 3500 м³/ч.
- Особенности:
  - вертикальное исполнение,
  - водяной догрев приточного воздуха.
- Толщина панелей 50 мм.
- Изготовление панелей из:
  - оцинкованной стали с покраской в цвета палитры RAL;
  - нержавеющей стали класса AISI 304 или AISI 430.
- Комплектация современной системой автоматики с поддержанием влажности.

Индивидуально проектируемые



Промышленная установка - VAST1

- 27 типоразмер. Возможно изготовление нестандартных типоразмеров.
- Производительность от 500 м³/ч до 90 000 м³/ч.
- 4 варианта исполнения:
  - общепромышленное,
  - наружное,
  - для бассейнов и помещений с повышенной влажностью (AQUA),
  - гигиеническое исполнение для чистых помещений.
- Толщина панелей 25 мм и 50 мм.
- Изготовление панелей из:
  - оцинкованной стали;
  - оцинкованной стали с покраской в цвета палитры RAL;
  - нержавеющей стали класса AISI 304 или AISI 430.
- Комплектация современной системой автоматики любой сложности.

NAVEKA

Товары этой категории на сайте

КАНАЛЬНО-НАБОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Для круглого канала

Диаметр подключений: 100, 125, 160, 200, 250, 315 мм.

– Стандартная гарантия - **2 года**. Расширенная гарантия - **5 лет.**




Вентилятор для крулого канала Naveka V и VS

- Максимальный расход воздуха до 2 800 м³/ч.
- Максимальное давление до 760 Па.
- Стандартный пластиковый, металлический и шумоизолированный корпус.
- Надежные AC и эффективные EC мотор-колеса повышенной мощности.

Сопутствующее оборудование:



Шумоглушитель компактный




Нагреватель водяной и электрический




Обратный клапан



Карманные фильтры




Электронагреватель со встроенным регулятором REX




Электронагреватель предварительный (PTC) с термостатом


ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ REX

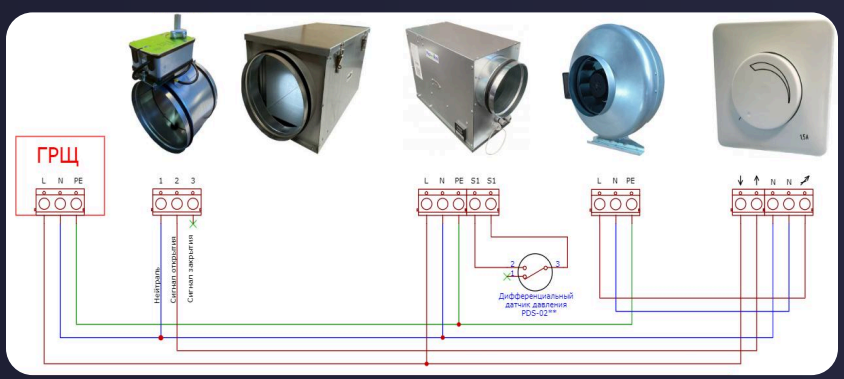

Плавное регулирование (симистор) производительности установки


Плавное регулирование (позиционер 0-10V) производительности установки

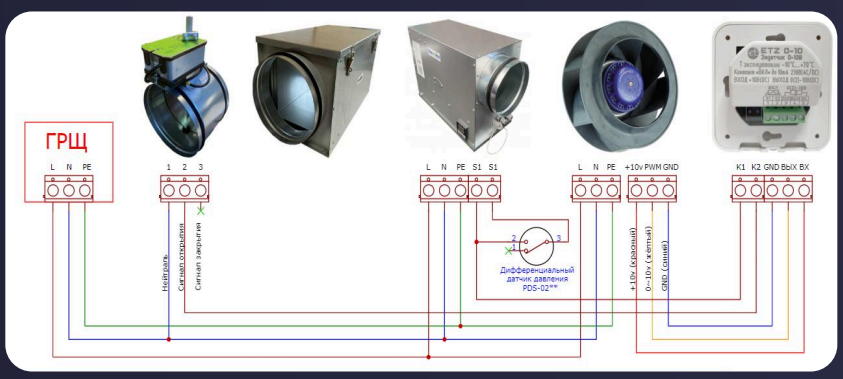

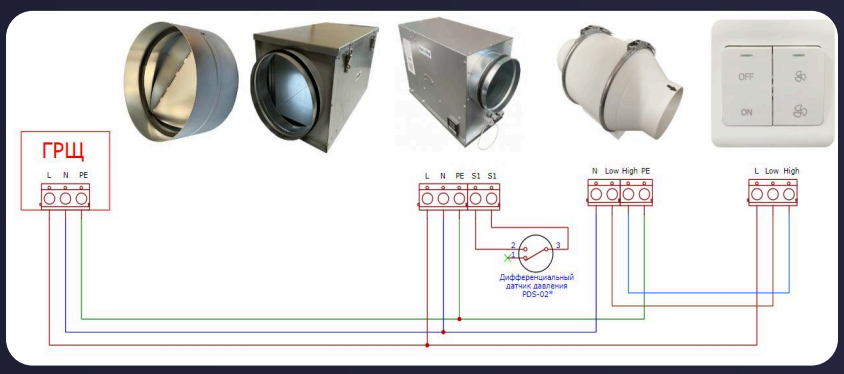

Двухскоростное регулирование (переключатель) производительности установки

Трёхскоростное регулирование (пульт-термостат) производительности установки

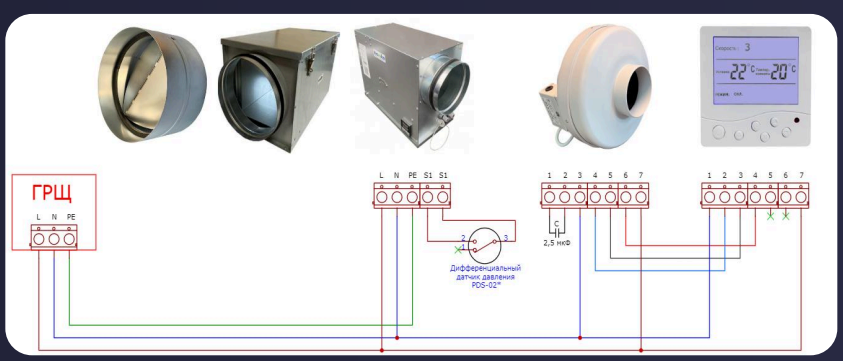

NAVEKA

Товары этой категории на сайте

КАНАЛЬНО-НАБОРНЫЕ СИСТЕМЫ

Для прямоугольного канала

Подключение к каналу от 400 х 200 мм до 1000 х 500 мм.
– Стандартная гарантия - **2 года**. Расширенная гарантия - **5 лет.**



Вентилятор для прямоугольного канала Naveka V и VS

- Максимальный расход воздуха до 12 000 м³/ч.
  Модификация PRO до 75 000 м³/ч.
- Максимальное давление до 1 150 Па.
- Корпус из оцинкованной стали, есть шумоизолированное исполнение.
- Надежные AC и эффективные EC мотор-колеса повышенной мощности.
- Лопатки вентилятора загнуты назад.

Сопутствующее оборудование:




Шумоглушитель прямоугольный



Заслонка с приводом и без



Нагреватель водяной и электрический



Карманные фильтры



Электронагреватель со встроенным регулятором REX



Электронагреватель предварительный (PTC) с термостатом

NAVEKA


Товары этой категории на сайте


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентилятор крышный

Вентиляторы крышные представлены в двух вариантах:
- в стандартном исполнении;
- в шумоизолированном корпусе.

– Стандартная гарантия - **2 года**. Расширенная гарантия - **5 лет.**





Вентилятор крышный Naveka VR и VRS

- Максимальный расход воздуха до 8 000 м³/ч.
- Максимальное давление до 1 160 Па.
- Корпус из оцинкованной стали.
- Надежные AC и эффективные EC мотор-колеса повышенной мощности.

Сопутствующее оборудование:



Стакан монтажный стандартный или шумоглушащий



Клапан обратный



Адаптер для вентилятора



Гибкая вставка

NAVEKA

Товары этой категории на сайте

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

Вентилятор кухонный

Конструкция с вынесенным из потока перемещаемого воздуха двигателем позволяет удобно обслуживать крыльчатку и нормально работать вентилятору при высоких температурах и загрязненности вытяжного воздуха.


– Стандартная гарантия - **2 года**. Расширенная гарантия - **5 лет.**



Вентилятор кухонный Naveka VK и VKS

- Максимальный расход воздуха до 22 400 м³/ч.
- Максимальное давление до 1 795 Па.
- Корпус стандартный и шумоизолированный.
- Надежные и эффективные AC мотор-колеса повышенной мощности.

Сопутствующее оборудование:



Канальный жироуловитель круглый



Гибкая вставка круглая



Канальный жироуловитель прямоугольный



Гибкая вставка прямоугольная

NAVEKA

Товары этой категории на сайте

АВТОМАТИКА

Блок управления

Для установок с различным составом:
- с электрическим и водяным нагревателем;
- с пластинчатым и роторным рекуператором;
- с разными пультами управления.



Трансформаторный регулятор

Для регулирования однофазных вентиляторов:
- с 2 до 5А;
- ручная регулировка или от внешнего сигнала.




Реле перепада давления

Датчик для контроля перепада давления воздуха в системах вентиляции. Имеет 3 варианта исполнения для разных диапазонов давлений.



Регулятор симисторный

Симисторный регулятор напряжения используется для регулирования скорости вращения вентилятора. Имеет 2 варианта исполнения для тока до 1.5А и до 2.5А.

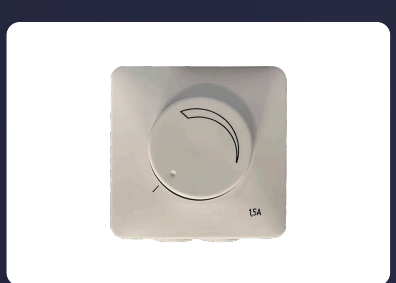

Датчик температуры

Датчик температуры воздуха имеет 4 варианта исполнения: комнатный, накладной, наружный и канальный. Тип чувствительного элемента - NTC 10K или PT1000.



NAVEKA

Товары этой категории на сайте

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Все корпуса изготавливаются из листовой оцинкованной стали, имеют герметизацию швов и внешнюю порошковую окраску. Возможно изготовление из нержавеющей стали. Все корпуса имеют винтовые прижимы для крепления

Корпус для HEPA фильтров (Канальный)

– Монтируются в трассу воздуховода.
– Стандартно имеет прямоугольное фланцевое подключение.



Четырехнаправленный корпус фильтра (4)

– Монтируется на конце ветки воздуховода.
– Имеет четырехнаправленную лицевую панель для распределения воздушного потока.



Перфорированный корпус фильтра (P)

– Монтируется на конце ветки воздуховода.
– Имеет лицевую панель с круглой перфорацией для распределения воздушного потока.



Вихревой корпус фильтра (DV)

– Монтируется на конце ветки воздуховода.
– Имеет лицевую панель с фиксированными лопатками для вихревого распределения воздуха.




Фильтр HEPA

– Может иметь рамку из алюминия, МДФ или нержавеющей стали;
– Классы фильтрации E10, E11, H13, H14.




VentTop

НАШИ ОБЪЕКТЫ

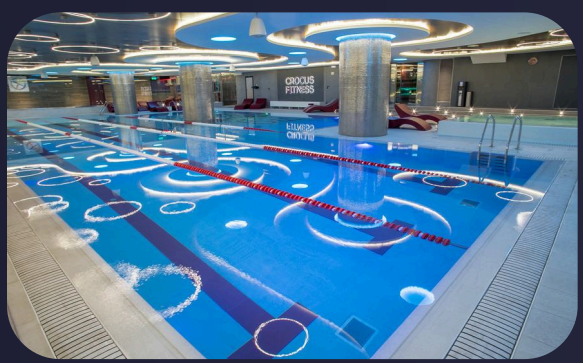







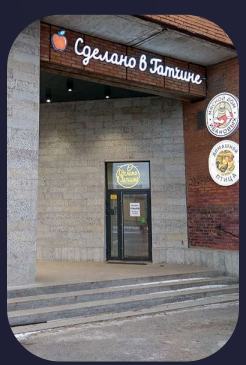



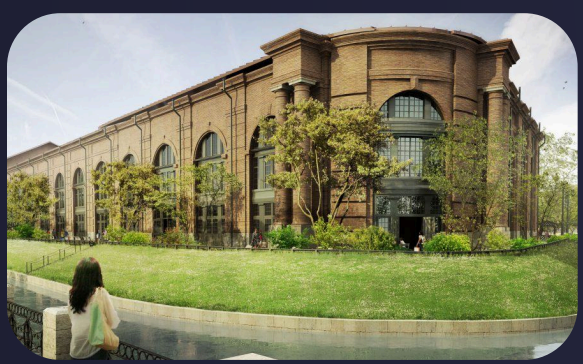

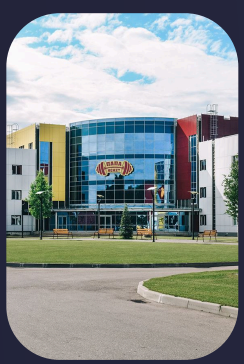



– «Crocus Fitness» - сеть элитных фитнесс - центров.
– «Токио Сити» - сеть ресторанов и горячие цеха доставки.
– «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат».
– Автосалон «Mercedes-Benz».
– Деловой дом «Петр Столыпин».
– «Городские пекарни» - сеть магазинов.
– «Золотая долина» - горнолыжный курорт.
– Гостиница для животных "Зооландия".

...и многие другие.

Наши контакты

VentTop

YouTube

VentTop

г.Астана, Бизнес-центр «Альянс», пр.Женис
72, 2 этаж, офис № 222

+7 (7172) 97-27-49

info@venttop.kz

www.venttop.kz